SERVIZIO DI ASSISTENZA



J PAU Benedini

46047 S. ANTONIO di Porto Mantovano V. Circonvallazione Est, 29 - Mantova - ITALY Tel. (0376) 389611 - Telefax (0376) 389630 E-mail: **grubenedini@tin.it**


B618





CONFIGURAZIONI DI LAVORO PORTATE - SBRACCI

È possibile allestire la macchina con braccio impennato e lunghezza variabile in base alle caratteristiche del cantiere.

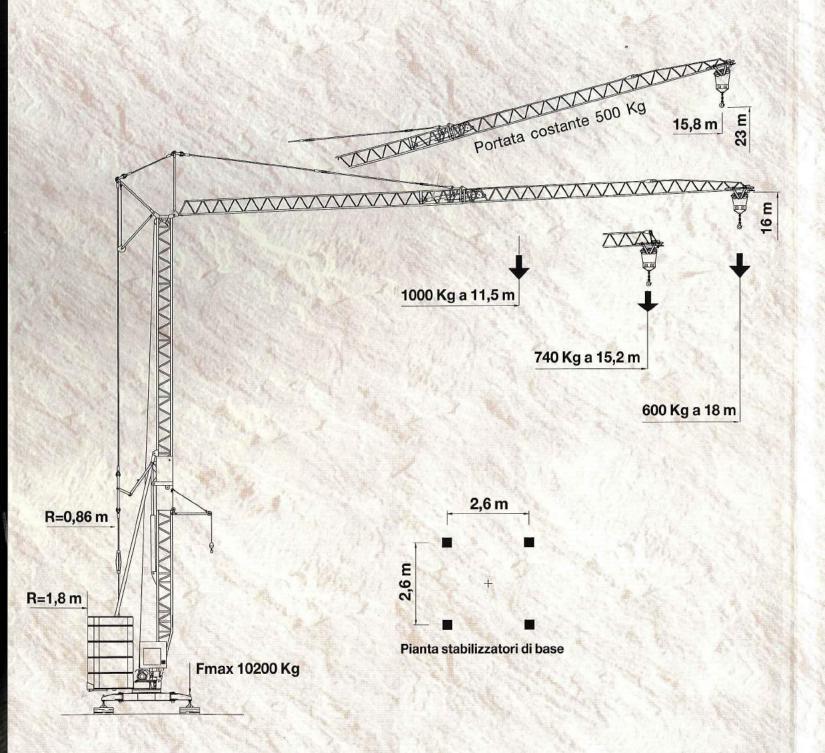


PESI - REAZIONI

PESO GRU SENZA ZAVORRA	4800 kg
PESO ZAVORRA	9500 kg

REAZIONE MAX SULLO STABILIZZATORE 10200 da N

Montaggio idraulico rapido completamente automatico. Comando apertura della colonna e del braccio indipendenti. Possibilità di far ruotare la gru di 360° durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Carico delle zavorre con falcone autozavorramento. Possibilità di smontare completamente la gru senza togliere le zavorre.

INGOMBRI DI MONTAGGIO E DI TRAINO

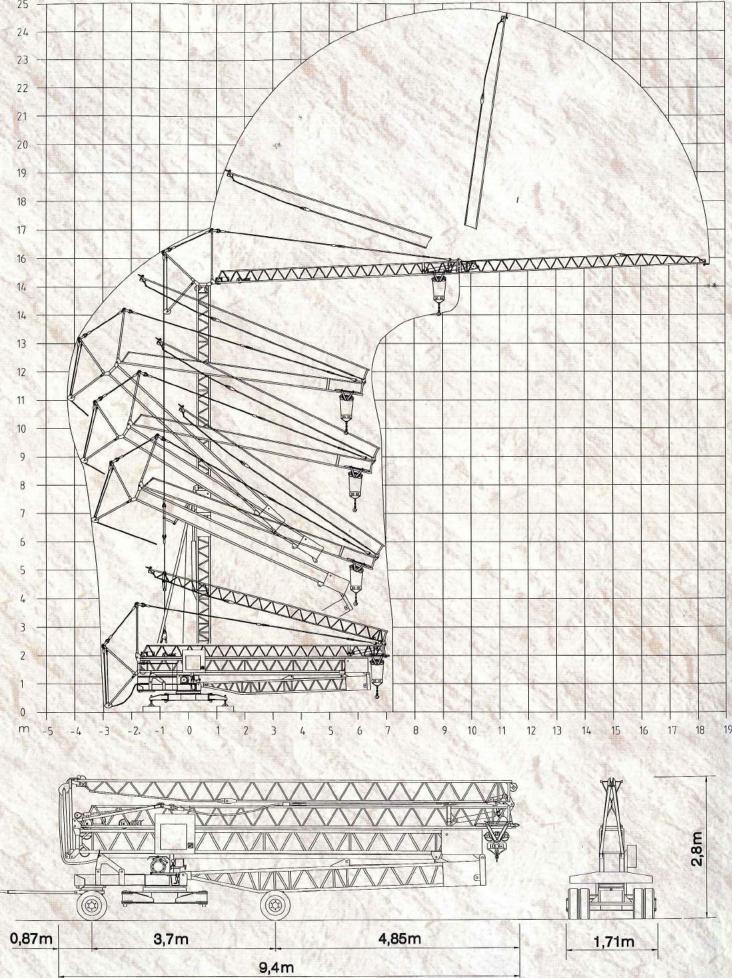

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SOLLEVAMENTO

Potenza motore 3 Kw Sollevamento a tre velocità con inverter: Aliment. 220/380v 3Kw


1^a 4 m/1' 2^a 12 m/1' 3^a 25 m/1'





GRUPPO SOLLEVAMENTO

Motore speciale. Funzionamento 380v 3F o 220v MF. Riduttore epicicloidale in bagno d'olio. Tamburo rigato per fune sollevamento.



ROTAZIONE

Potenza motore 0,73 Kw Rotazione a due velocità con inverter:


1° 0,4 g/1' 2° ... 0,9 g/1'





GRUPPO ROTAZIONE

Motore speciale autofrenante.
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.
Pignone accoppiamento ralla.



TRASLAZIONE CARRELLO


Potenza motore _______0,6 Kw Traslazione a due velocità: 1ª ______27 m/1'

GRUPPO CARRELLO

Motore autofrenante.

Riduttore a vite senza fine in bagno d'olio.

Puleggia di traino fune carrello.



MONTAGGIO IDRAULICO

Potenza motore 2,2 Kw

GRUPPO IDRAULICO

Motore Pompa. Serbatoio olio idraulico. Valvole di sicurezza. Cilindri idraulici cromati.

