

Tipologie CARPONA Tel. e Fax 0376 460200



Le caratteristiche indicate nel presente catalogo non sono impegnative e la ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune per il miglioramento della macchina

# B620



## SERVIZIO DI ASSISTENZA




# GRUBENEDINI

46047 S. ANTONIO di Porto Mantovano  
V. Circonvallazione Est, 29 - Mantova - ITALY  
Tel. (0376) 389611 - Telefax (0376) 389630  
E-mail: [grubenedini@tin.it](mailto:grubenedini@tin.it)

# GRUBENEDINI

## CONFIGURAZIONI DI LAVORO PORTATE - SBRACCI

È possibile allestire la macchina con braccio impennato e lunghezza variabile in base alle caratteristiche del cantiere.

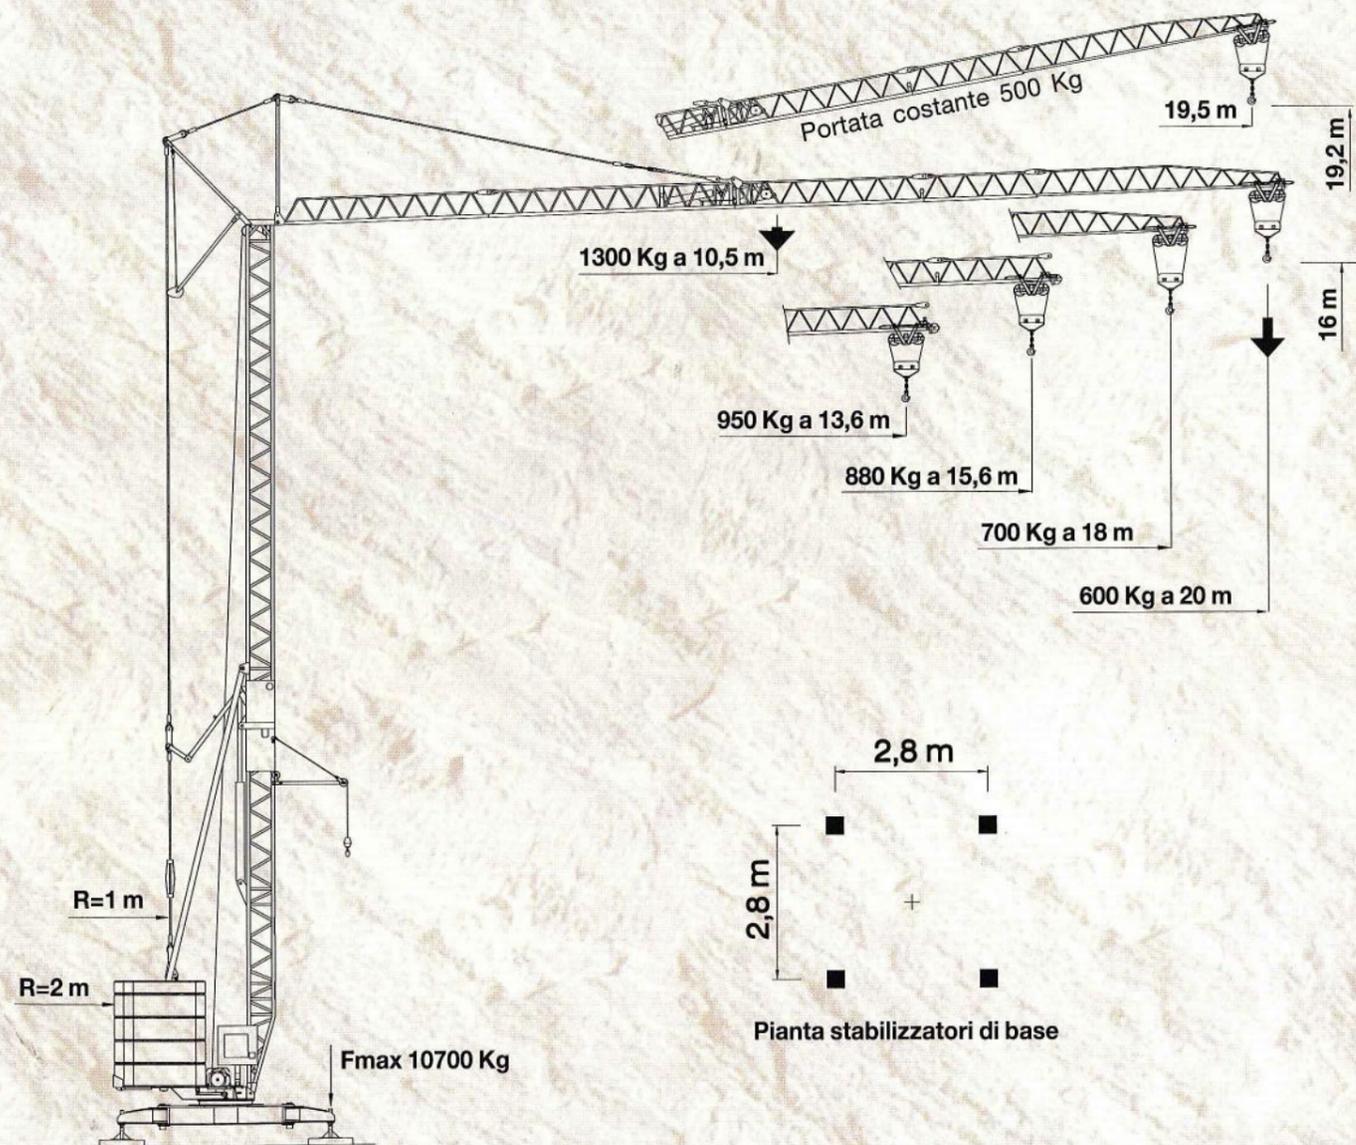

## PESI - REAZIONI



PESO GRU SENZA ZAVORRA ..... 5500 kg

PESO ZAVORRA ..... 9400 kg

REAZIONE MAX SULLO STABILIZZATORE 10700 da N

Montaggio idraulico rapido completamente automatico. Comando apertura della colonna e del braccio indipendenti. Possibilità di far ruotare la gru di 360° durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Carico delle zavorre con falcone autozavorramento. Possibilità di smontare completamente la gru senza togliere le zavorre.

## INGOMBRI DI MONTAGGIO E DI TRAINO

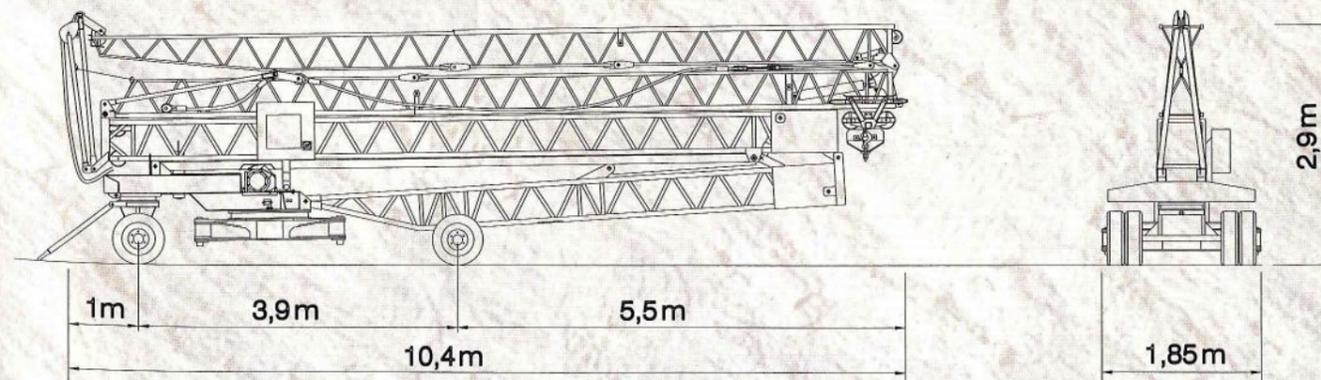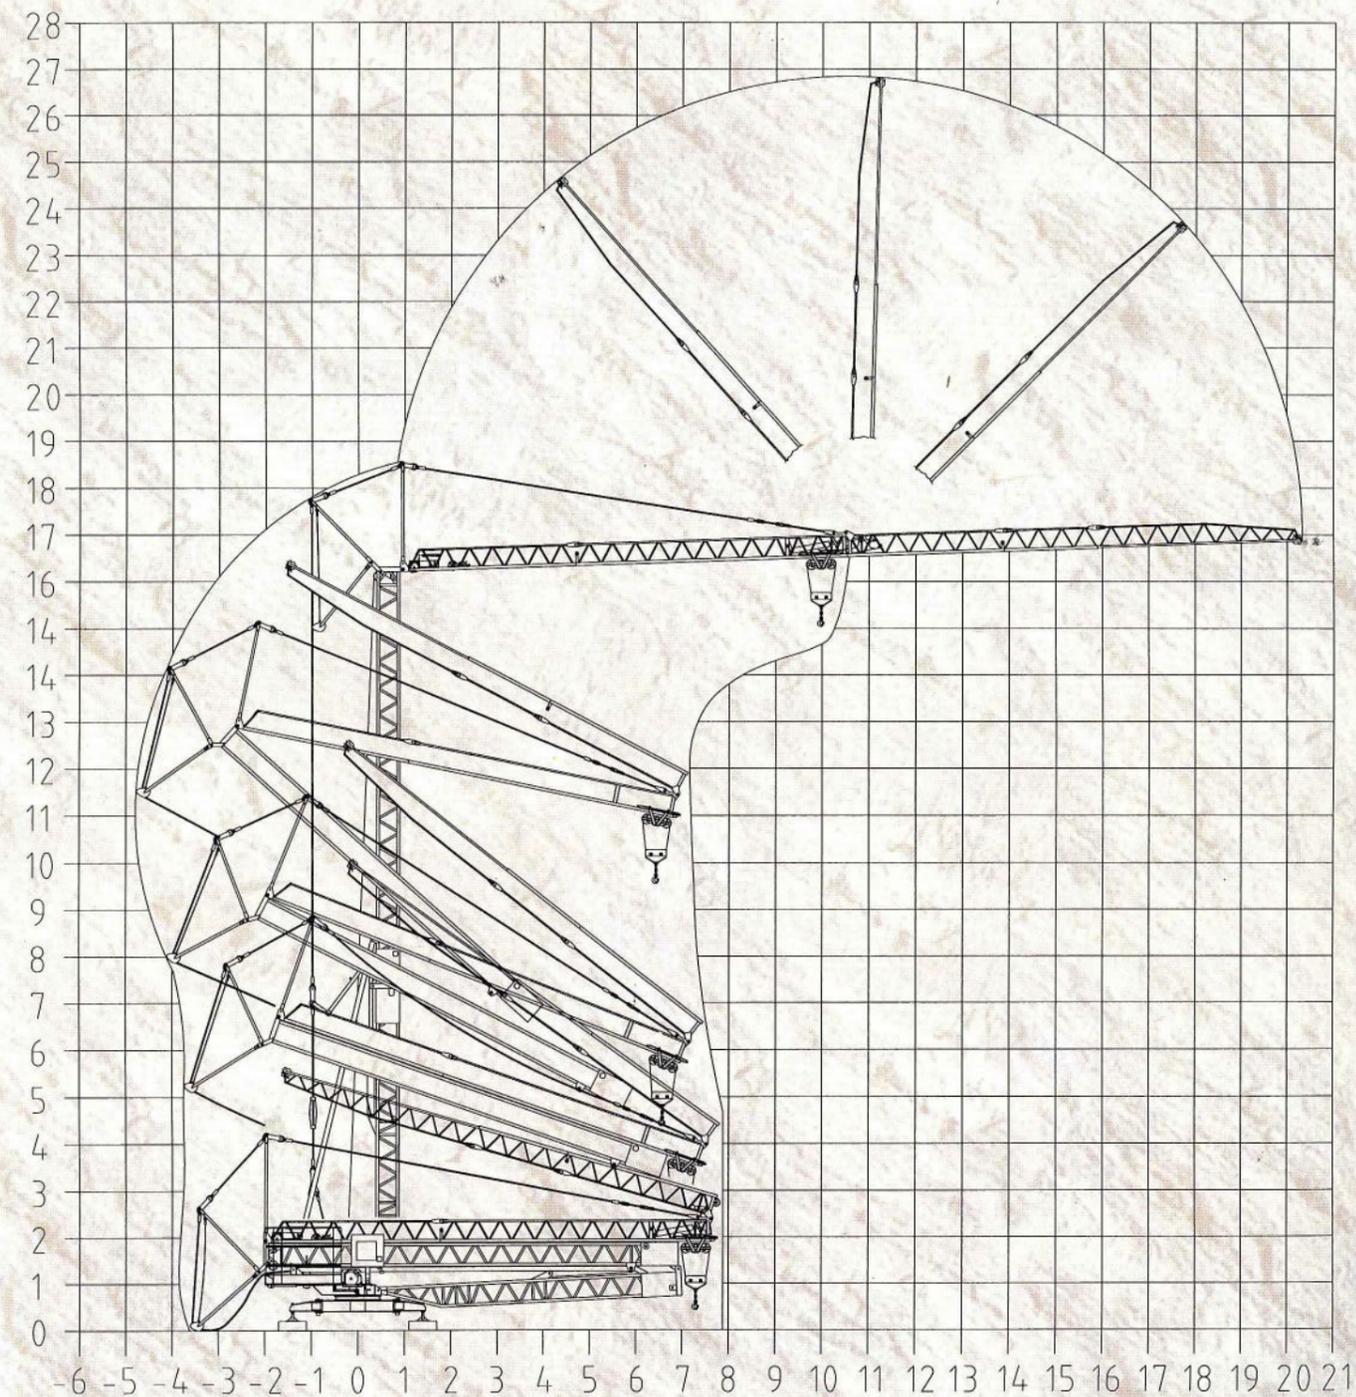

# CARATTERISTICHE TECNICHE:

## SOLLEVAMENTO


Potenza motore	3 Kw
Sollevamento a tre velocità con inverter:	
Aliment. 380v 6Kw	Aliment. 220v 3Kw
1 <sup>a</sup> ..... 4 m/1'	1 <sup>a</sup> ..... 4 m/1'
2 <sup>a</sup> ..... 13 m/1'	2 <sup>a</sup> ..... 13 m/1'
3 <sup>a</sup> ..... 30 m/1'	3 <sup>a</sup> ..... 22 m/1'



## INVERTER SOLLEVAMENTO

## ROTAZIONE


Potenza motore	0,5 Kw
Rotazione a tre velocità con inverter:	
1 <sup>a</sup> ..... 0,14 g/1'	
2 <sup>a</sup> ..... 0,5 g/1'	
3 <sup>a</sup> ..... 0,9 g/1'	



## INVERTER ROTAZIONE

## TRASLAZIONE CARRELLO

Potenza motore	1,1 Kw
Traslazione a due velocità con inverter:	
1 <sup>a</sup> ..... 18 m/1'	
2 <sup>a</sup> ..... 30 m/1'	




## INVERTER CARRELLO

## MONTAGGIO IDRAULICO

Potenza motore ..... 2,2 Kw


## GRUPPO SOLLEVAMENTO

Motore speciale. Funzionamento 380v 3F o 220v MF.  
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.  
Tamburo rigato per fune sollevamento.  
Finecorsa Salita - Discesa.

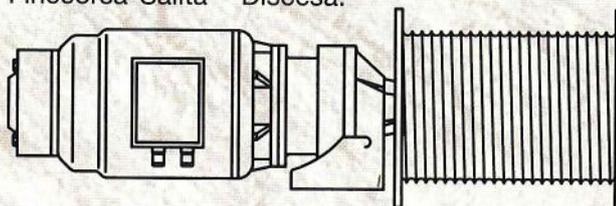


## GRUPPO ROTAZIONE

Motore speciale autofrenante.  
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.  
Pignone accoppiamento ralla.

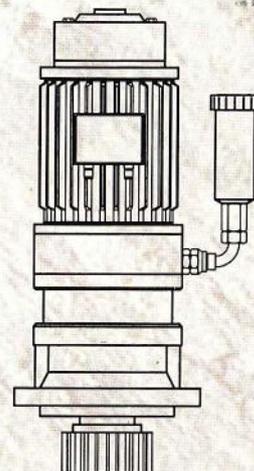


## GRUPPO CARRELLO

Motore autofrenante.  
Riduttore a vite senza fine in bagno d'olio.  
Puleggia di traino fune carrello.

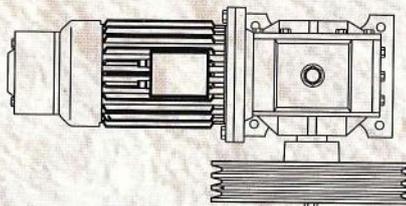


## GRUPPO IDRAULICO

Motore Pompa.  
Serbatoio olio idraulico.  
Valvole di sicurezza.  
Cilindri idraulici cromati.

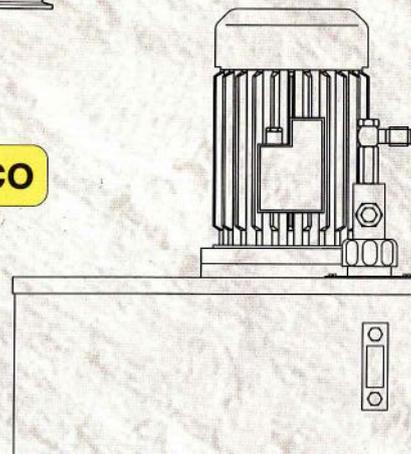

### Apparecchiatura elettrica:


Concepita seguendo le più recenti normative Europee. Corredata con inverter su ogni movimento e filtri antidisturbo che ne consentono l'utilizzo anche in quartieri residenziali. Armadio inox a tenuta stagna.

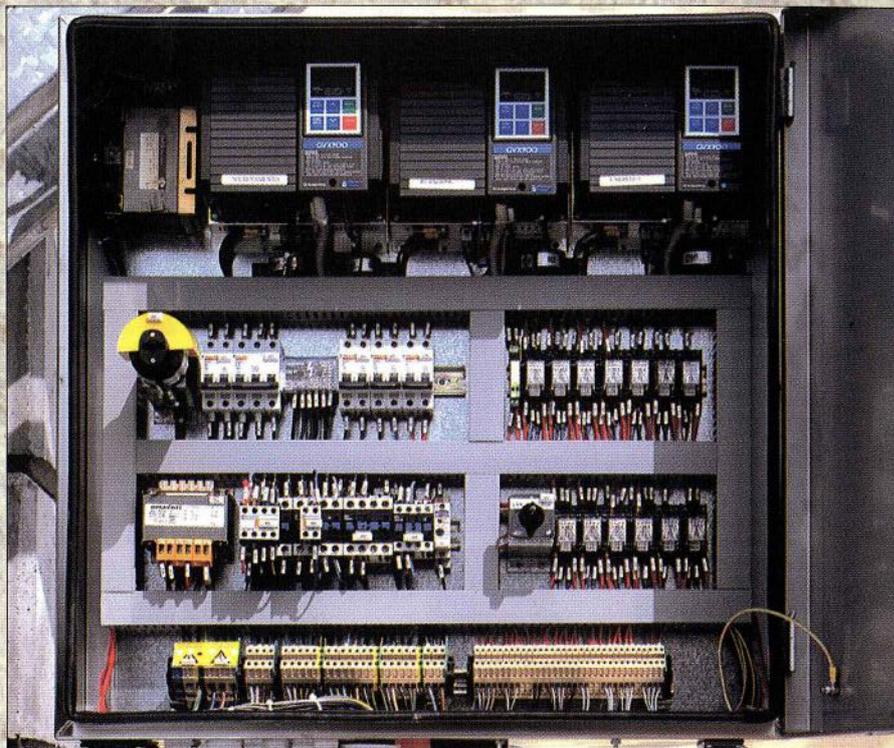

### Macchina mono/trifase:

La macchina è predisposta per essere alimentata sia Trifase che Monofase in funzione della tensione del cantiere. Basta collegare il cavo di alimentazione negli appositi morsetti. Non occorre fare nessun cambio tensione.

### Sterzo con ralla e carro a 8 ruote

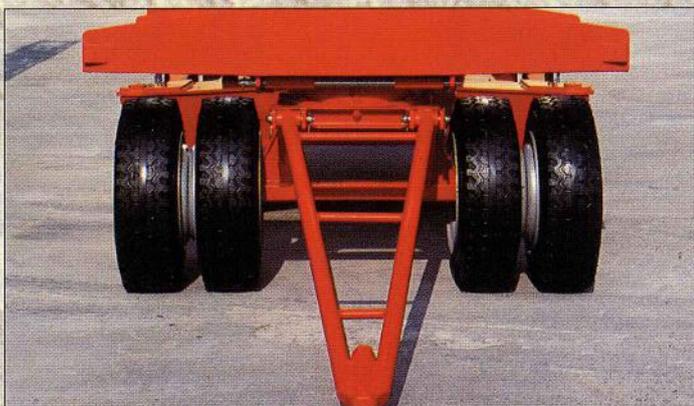

### Pistone stabilizzatore



### Fatta per durare:

Zincatura a caldo delle strutture e dei tiranti.

### Gruppo rotazione

