

Tec-Lite CARPACOVA - Tel. e Fax 0376 466000



Le caratteristiche indicate nel presente catalogo non sono impegnative e la ditta si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune per il miglioramento della macchina

B932



SERVIZIO DI ASSISTENZA




46047 S. ANTONIO di Porto Mantovano
V. Circonvallazione Est, 29 - Mantova - ITALY
Tel. (0376) 389611 - Telefax (0376) 389630
E-mail: grubenedini@tin.it



CONFIGURAZIONI DI LAVORO PORTATE - SBRACCI

È possibile allestire la macchina con braccio impennato e lunghezza variabile in base alle caratteristiche del cantiere.

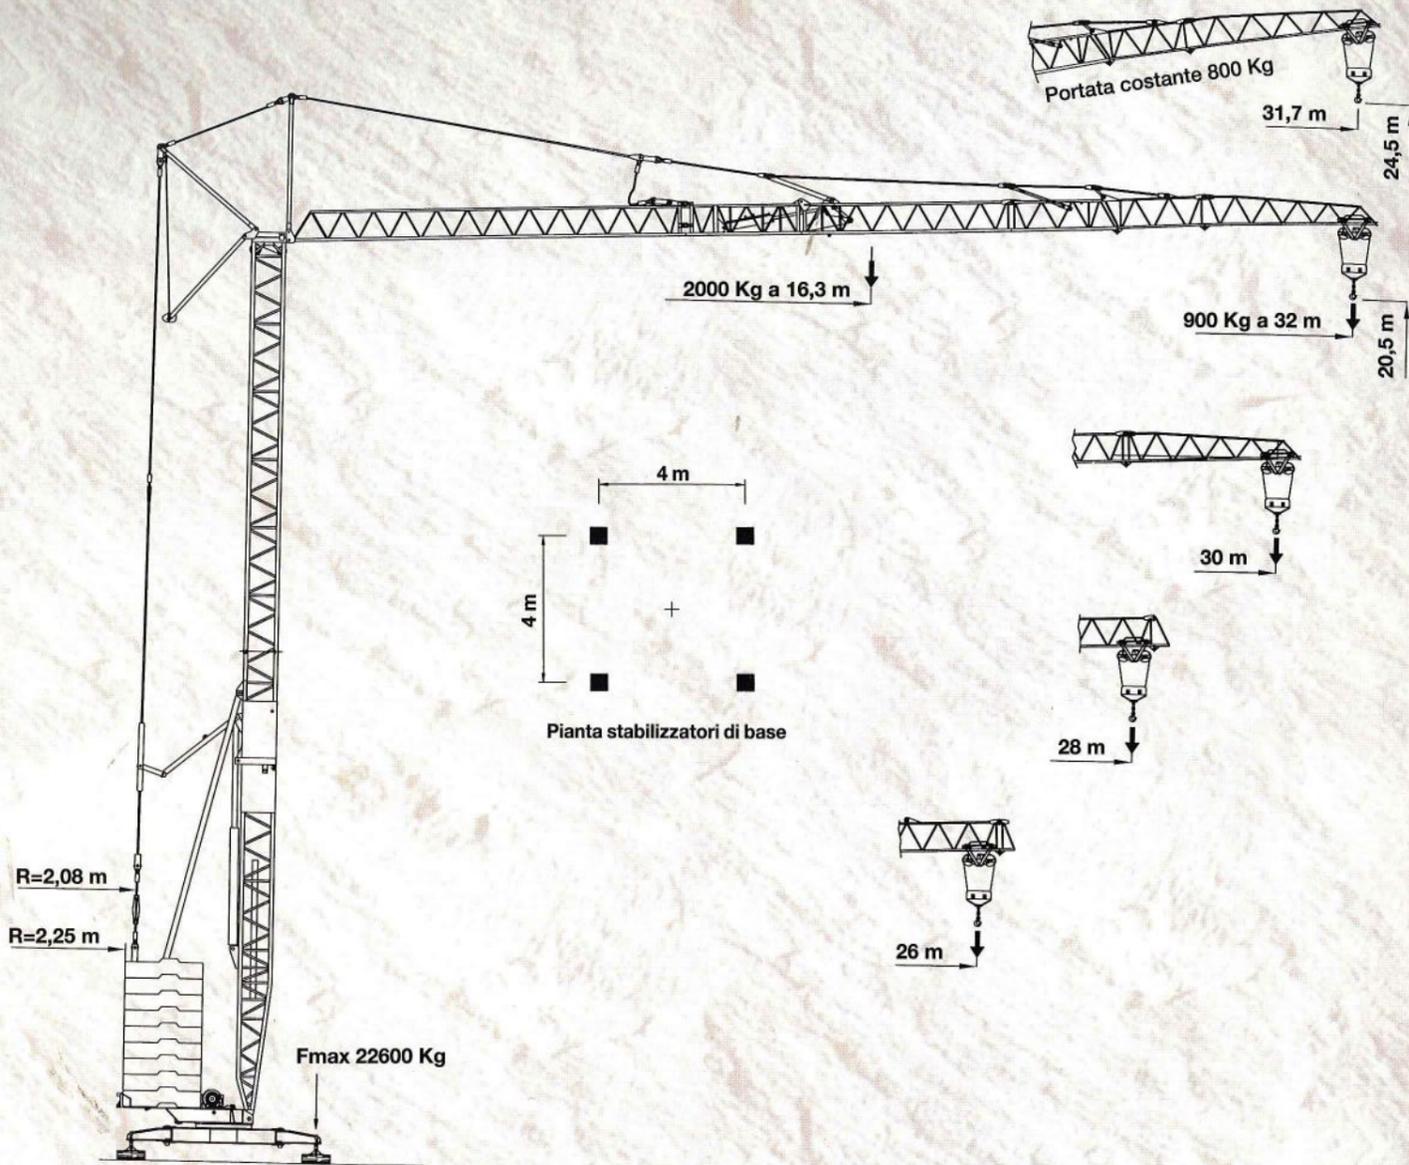

PESI - REAZIONI



PESO GRU SENZA ZAVORRA 11500 kg

PESO ZAVORRA 23400 kg

REAZIONE MAX SULLO STABILIZZATORE 22600 da N


Montaggio idraulico rapido completamente automatico. Comando apertura della colonna e del braccio indipendenti. Possibilità di far ruotare la gru di 360° durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Carico delle zavorre con falcone autozavorramento. Possibilità di smontare completamente la gru senza togliere le zavorre.

INGOMBRI DI MONTAGGIO E DI TRAINO

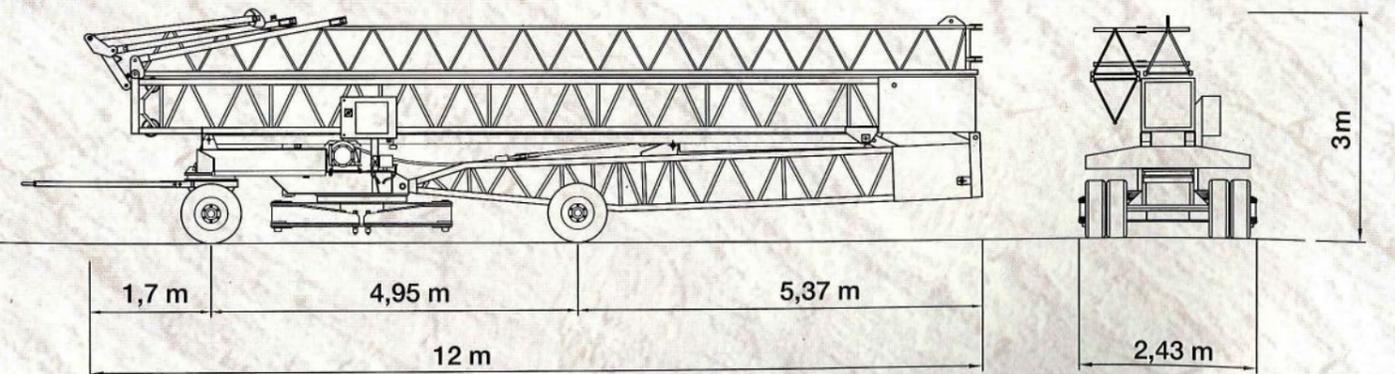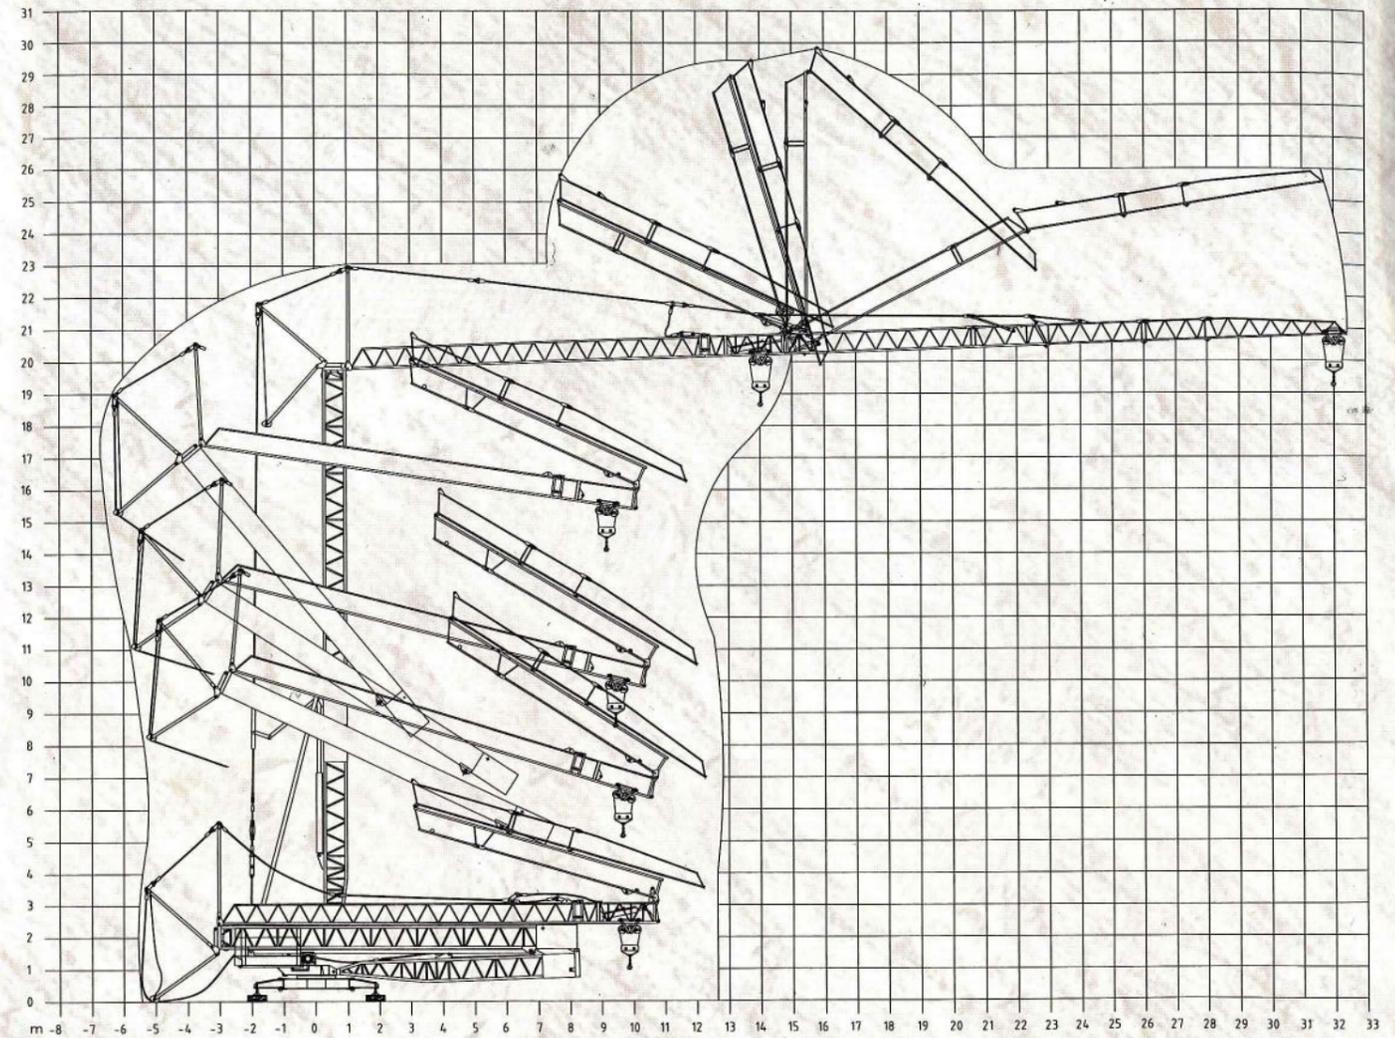

Apparecchiatura elettrica

Concepita seguendo le più recenti normative Europee. Corredata con inverter su ogni movimento e filtri antidisturbo che ne consentono l'utilizzo anche in quartieri residenziali. Armadio inox a tenuta stagna.

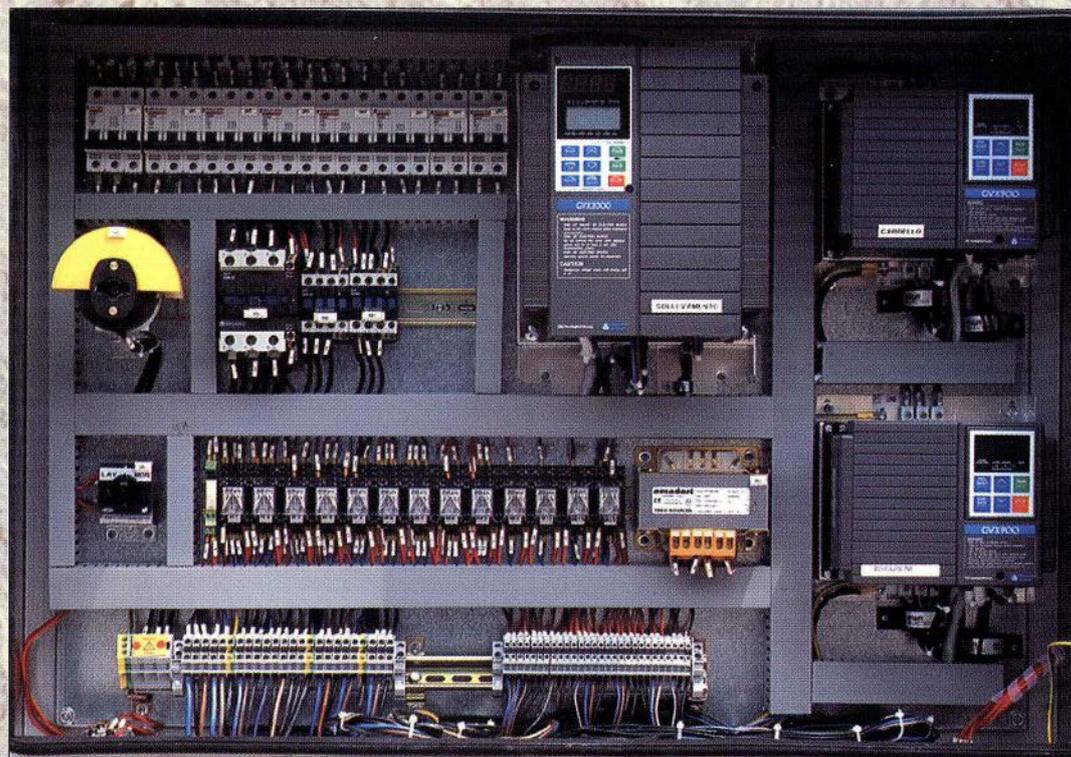

Sterzo con ralla e carro a 8 ruote




Pistone stabilizzatore




Fatta per durare:

Zincatura a caldo delle strutture e dei tiranti.

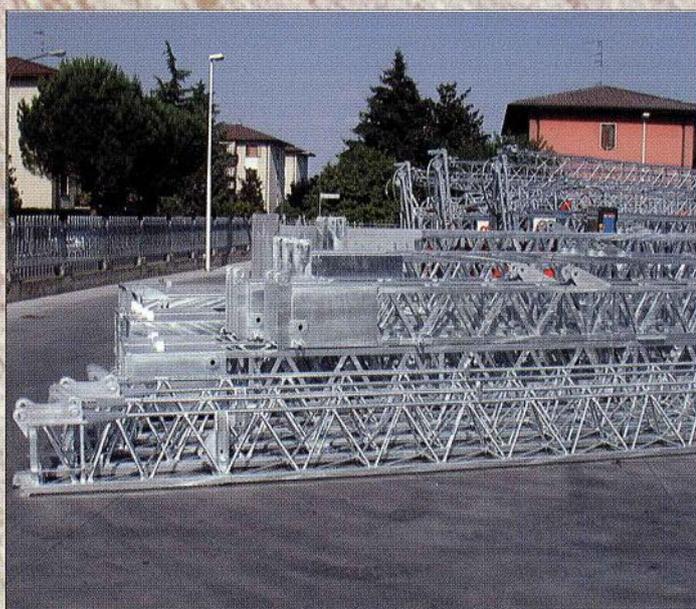

Gruppo rotazione

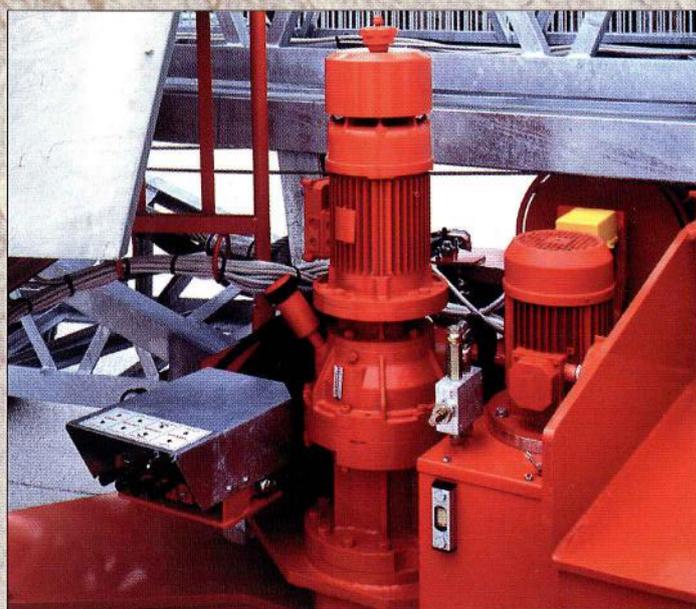

CARATTERISTICHE TECNICHE:

SOLLEVAMENTO

Potenza motore 8,8 Kw
Sollevamento a tre velocità con inverter:
Aliment. 380v 10Kw
1^a 5 m/1'
2^a 17 m/1'
3^a 42 m/1'



INVERTER SOLLEVAMENTO

ROTAZIONE

Potenza motore 2,2 Kw
Rotazione a tre velocità con inverter:
1^a 0,2 g/1'
2^a 0,4 g/1'
3^a 0,8 g/1'



INVERTER ROTAZIONE

TRASLAZIONE CARRELLO

Potenza motore 2,2 Kw
Traslazione a due velocità con inverter:
1^a 20 m/1'
2^a 40 m/1'




INVERTER CARRELLO

MONTAGGIO IDRAULICO

Potenza motore 4 Kw


GRUPPO SOLLEVAMENTO

Motore speciale. Funzionamento 380v 3F.
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.
Tamburo rigato per fune sollevamento.
Finecorsa Salita - Discesa.

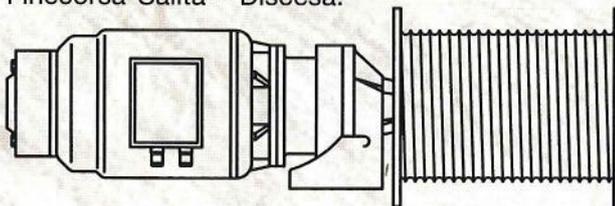


GRUPPO ROTAZIONE

Motore speciale autofrenante.
Riduttore epicicloidale in bagno d'olio.
Pignone accoppiamento ralla.

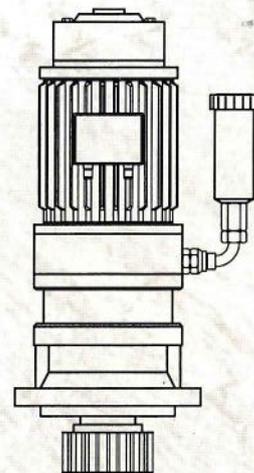

GRUPPO CARRELLO

Motore autofrenante.
Riduttore a vite senza fine in bagno d'olio.
Puleggia di traino fune carrello.

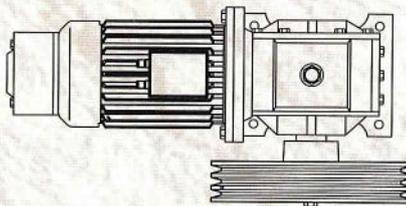

GRUPPO IDRAULICO

Motore Pompa.
Serbatoio olio idraulico.
Valvole di sicurezza.
Cilindri idraulici cromati.

