

"Le macchine ideali per gli spazi impossibili"


2007



BREVETTATO

K3000

SOLLEVATORE MULTIFUNZIONALE

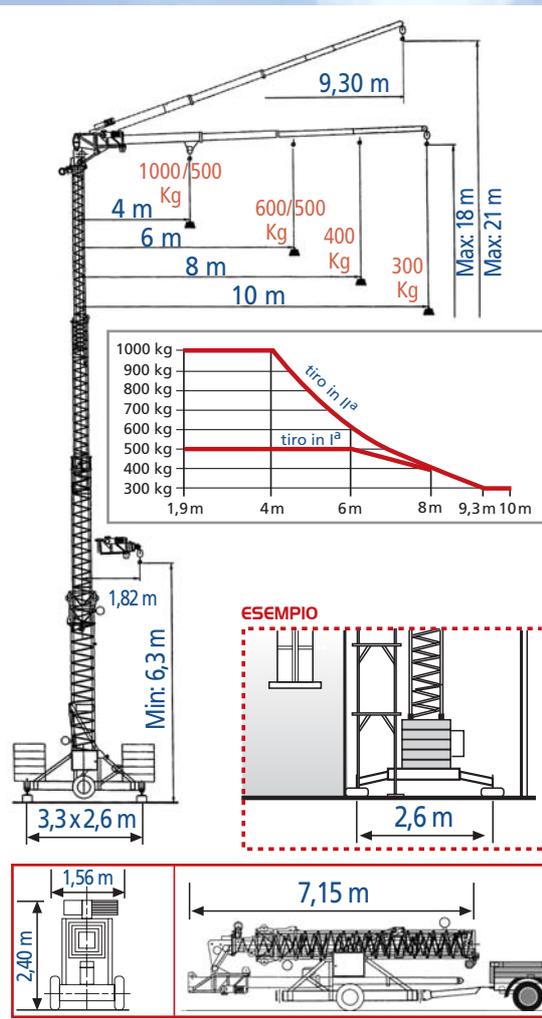

CARATTERISTICHE ECCEZIONALI

- Braccio telescopico di 10 m
- Rotazione del braccio in alto a 360°
- Altezza 18 m, con braccio orizzontale
- Altezza con braccio impennato 21 m - stesse portate (il braccio può telescopare anche impennato)
- Compatto, in posizione di traino, per facili spostamenti nei cantieri
- Larghezza 1,56 x 7,15 m al traino
- Basamento che opera in posizione fissa con forma ristretta
- Torri telescopiche con svariate posizioni di altezza
- Portate notevoli Kg 1000/500/400/300
- Sollevamento con tre velocità
- Alimentazione monotrifase (monofase 220V, trifase 380V)
- Sollevamento, montaggio, rotazione e il braccio telescopico sono comandati da inverter
- Montaggio automatico rapidissimo
- Peso senza zavorra 4400 Kg
- Zavorra mobile che si applica e si toglie con lo stesso sollevatore



TRAINO IN CANTIERE



ZAVORRE AUTOCARICABILI


ECCO LA GAMMA DEI NOSTRI SOLLEVATORI

Sollevatori MODELLO	Altezza con Braccio Orizzontale	Altezza con Braccio Impennato	Braccio Telescopico	Portata Kg
K 800	m 16,5	m 19	m 5	800 400 200
K 1005	m 16,5	m 19	m 5	1000 500 200
K 1007	m 16,5	m 19	m 7	1000 500 300 200
K 1008	m 16,5	m 19	m 8	1000 500 300 200
K 1008 AM	m 18,5	m 21	m 8	1000 500 300 200
K 3000	m 18	m 21	m 10	1000 500 400 300
K 3000/S	m 21	m 24	m 10	1000 500 400 300
K 4000	m 22	m 25	m 10	1000 500 400 300
K 4000/S	m 25	m 28	m 10	1000 500 400 300

CINOMATIC



È L'UNICO CHE PUÒ LAVORARE QUI GRAZIE ALLA BASE FISSA ED ALLA ROTAZIONE IN ALTO

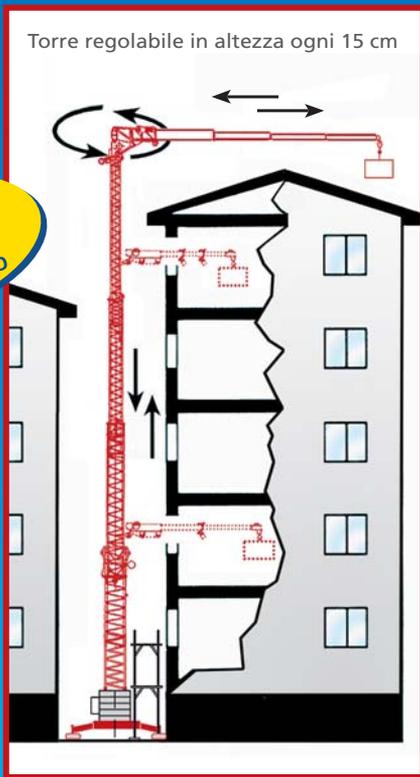


ENTRA DIRETTAMENTE NEI FABBRICATI



DATI TECNICI K3000

ALTEZZA MASSIMA	(braccio orizzontale)	18 m
	(braccio impennato)	21 m
SBRACCIO MASSIMO	(orizzontale)	10 m
	(impennato)	9,3 m
PORTATA FINO A 4 M	(con tiro diretto)	500 Kg
	(con tiro in II ^a)	1000 Kg
PORTATA DA 4 A 6 M	(con tiro diretto)	500 Kg
	(con tiro in II ^a)	da 1000 a 600 Kg
PORTATA DA 6 A 8 M	(con tiro diretto)	da 500 a 400 Kg
	(con tiro in II ^a)	da 600 a 400 Kg
PORTATA DA 8 A 10 M	(con tiro diretto)	da 400 a 300 Kg
PESO IN ORDINE DI MARCIA	(senza zavorra)	4400 daN
ZAVORRA	(n° 12 blocchi cad. 500 daN)	6000 daN
Autocaricabile	(si carica e scarica con la stessa macchina)	
CARICO MASSIMO SU CIASCUN MARTINETTO		4900 daN
3 VELOCITÀ DI SOLLEVAMENTO	(con tiro diretto)	8/16/24 m/min
VELOCITÀ DI ROTAZIONE		1 giro/min
VELOCITÀ SFILO BRACCIO	(orizzontale)	11 m/min
TELESCOPICO	(impennato)	7 m/min
POTENZA MAX. ASSORBITA	(per 2 movimenti contemporanei)	6 KW
	(per movimento singolo)	3 KW
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	(monofase)	220 V
	(trifase)	380 V
FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE		50 HZ
VENTO DI ESERCIZIO		56 km/h
VENTO FUORI ESERCIZIO		120 km/h

I dati tecnici sono indicativi ma non impegnativi.

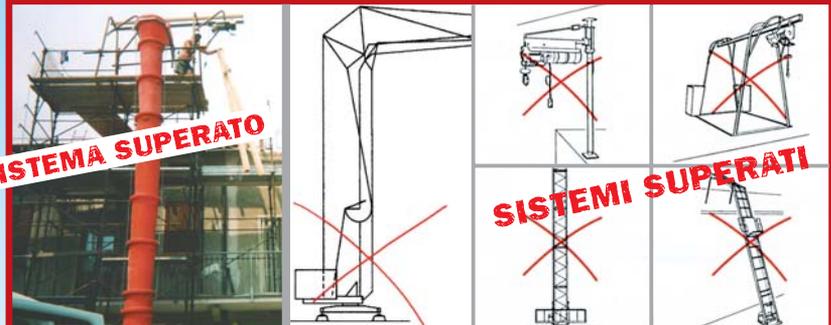

CINOMATIC

Via della Pergola, 55 - 23900 LECCO (Italy)
 Tel. 0341 281 961 Fax 0341 286 074
 e-mail cinomatic@cinomatic.com

PUÒ TROVARE PIÙ INFORMAZIONI:
www.cinomatic.com