

# Hup 40-30

Estrema versatilità. Massimo profitto.


Portata max: 4 t (4.4 USt)

Sbraccio massimo: 40 m (131 ft)

Carico max in punta: 1 t (1.1 USt)

Altezza sottogancio, braccio orizzontale: 30 m (98 ft)

Altezza sottogancio braccio inclinato 20°: 40 m (131 ft)

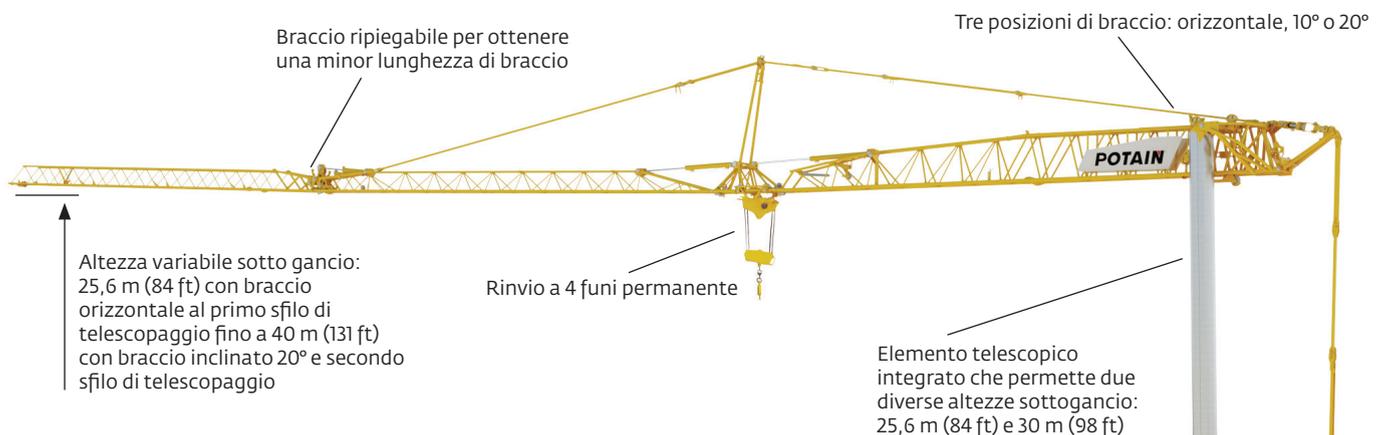


Radiocomando esclusivo con funzioni di guida personalizzata, nuova ergonomia e **Smart Set-up**.




Armadio elettrico di facile accesso e maggior praticità per gli operatori

Posizionamento semplice, 6 posizioni

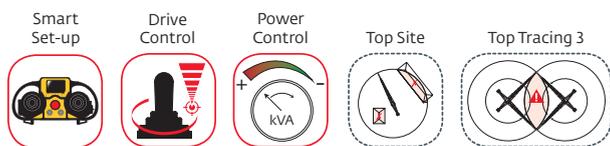


## Prestazioni e versatilità ai vertici della categoria per una gru automontante con 40 m (131 ft) di braccio

- Nuova tecnologia che permette fino a 16 configurazioni per offrire maggiori opzioni di sollevamento
  - Torre telescopica a 2 altezze, 3 impennaggi di braccio, e configurazioni multiple ottenibili tramite smontaggio o ripiegamento di un elemento di braccio
- Altre importanti peculiarità sono:
  - Tecnologia di sollevamento ad alte prestazioni (HPL) che permette di sfruttare la più elevata velocità operativa in funzione dell'entità del carico
  - Rotazione ad alte prestazioni (HPS) che fornisce una grande precisione del movimento mentre si effettua la rotazione con un carico

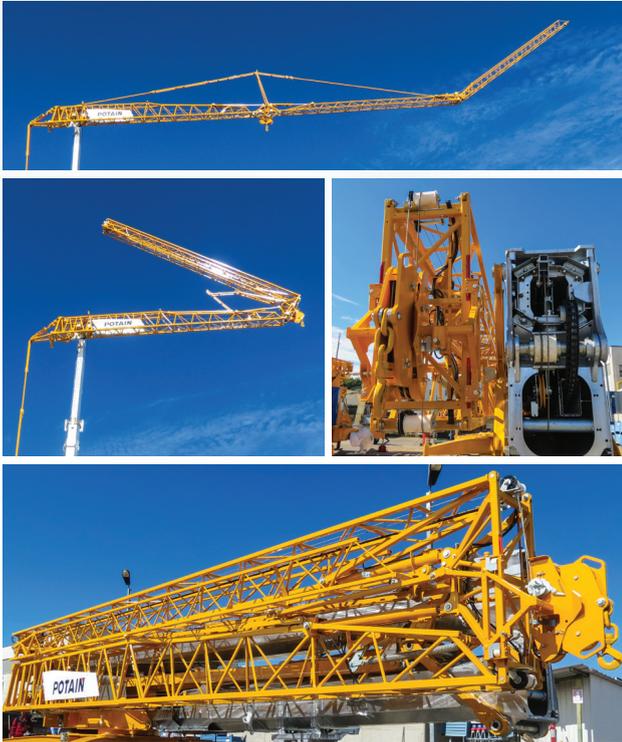

## Gru automontante telescopica, fornisce un eccezionale ritorno di investimento

- Il montaggio e lo smontaggio è facile e veloce con il minimo sforzo richiesto all'operatore
- La Hup 40-30 ai vertici della categoria per compattezza è ideale per i cantieri con spazi ridotti – 14 m (45 ft) di lunghezza quando richiusa
- Nonostante l'ingombro ridotto non vi sono elementi di torre aggiuntivi da gestire in fase di montaggio, riducendo gli spazi necessari e favorendo la logistica dei trasporti e i relativi costi
- Per il trasporto, la gru è compatibile con gli assali previsti per le gru IGO

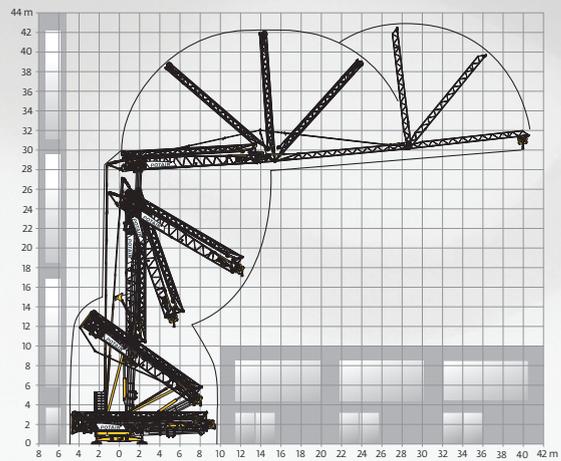


## La tecnologia di montaggio innovativa permette l'apertura in spazi ristretti

- Il braccio si apre verso l'alto a torre allineata, per preservare spazio alla base e permettere il montaggio in prossimità di costruzioni
- In fase di montaggio, la Hup 40-30 mantiene degli ingombri ridotti senza rivali: durante l'apertura non supera infatti la lunghezza di trasporto fino a 10 m (32 ft) di altezza
- L'altezza sotto gancio con il braccio al massimo impennaggio supera i 40 m (131 ft) per lavorare in cantieri sempre più alti

## Capacità esclusive del radiocomando

- Il radiocomando consente di gestire al 100% il montaggio e il lavoro della gru offrendo praticità e sicurezza operativa
- 3 profili di guida (Alta Precisione – Standard - Dinamica) selezionabili direttamente dall'operatore
- Schermo a colori con navigazione tramite Jog Dial

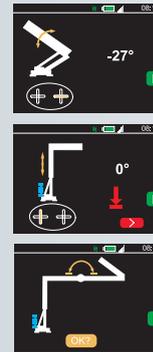

## Smart Set-Up software per un montaggio semplificato

- Software esclusivo Potain con un'interfaccia utente intuitiva
- Rende l'apertura e la chiusura della gru semplice tramite indicazioni passo dopo passo, chiaramente visibili sullo schermo di controllo
- Semplifica la manutenzione della gru attraverso uno strumento di diagnosi integrato con indicatori di allarme



© The Manitowoc Company Inc.  
09/2016  
www.manitowoc.com